


負荷率とバッテリー保持時間の関係は次のグラフのようになっています。

SFUシリーズ 負荷率とバックアップ時間 代表値 (参考値)
条件：初期特性，抵抗負荷，周囲温度 + 25℃

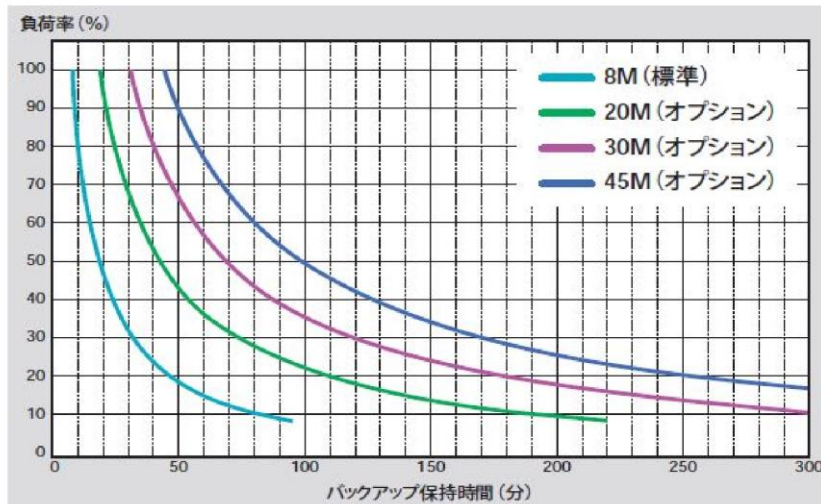

※ 長時間バックアップが必要な場合は、別途ご相談ください。
※ 本データは周囲温度 + 25℃初期特性であり、周囲温度や経過年数により実際の値と異なる場合があります。保証値ではありません。

上記グラフは一例です。冗長構成などのユニットの構成の仕方により、バックアップ時間は異なりますのでお問い合わせください。