

以下の操作を行ってください。

①FULLBACK Manager Pro 電源モニタを終了させる。

②[スタート]-[ファイル名を指定して実行(R)]で「regedit」と入力してレジストリエディタを起動させる。

③マイコンピュータ¥Hkey_Local_Machine¥System¥CurrentControlSet¥Services
¥UPSPowerMonitor を削除する。

④下記の場所に UPSPowerMonitor がある場合には削除する。(OS により、無い場合がある。)

・マイコンピュータ¥Hkey_Local_Machine¥System¥ControlSet001¥Services
¥UPSPowerMonitor を削除する。

・マイコンピュータ¥Hkey_Local_Machine¥System¥ControlSet002¥Services
¥UPSPowerMonitor を削除する。

・マイコンピュータ¥Hkey_Local_Machine¥System¥ControlSet003¥Services
¥UPSPowerMonitor を削除する。

⑤マイコンピュータ¥Hkey_Local_Machine¥SOFTWARE¥Microsoft¥Windows
¥CurrentVersion¥Uninstall¥{DD882786-2C4D-11D6-A1B2-004033A65A1C} というような任意なキー名になっているので、FULLBACK Manager Pro というデータがあるキーを探して、そのキーを削除する。


⑥マイコンピュータ¥Hkey_Local_Machine¥SOFTWARE¥SANKEN を削除する。

⑦マイコンピュータ¥Hkey_Local_Machine¥SOFTWARE¥SANKEN ELECTRIC CO.,LTD.を削除する。

⑧ [スタート]-[ファイル名を指定して実行(R)]で「Regsvr32 /u “インストール先フォルダ¥vcf132.ocx”」を実行する。

```
regsvr32 /u "C:¥Program Files¥SanKen¥FULLBACK Manager Pro¥vcf132.ocx"
```

成功すると以下のように表示される。

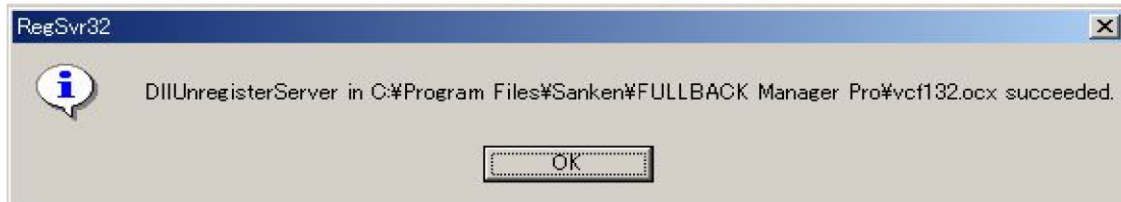

⑨ デスクトップの「FULLBACK Manager Pro 電源モニタ」ショートカットを削除する。

⑩ C:¥Documents and Settings¥All Users¥スタートメニュー¥プログラム¥FULLBACK Manager pro を削除する。

⑪ C:¥Documents and Settings¥All Users¥スタートメニュー¥プログラム¥スタートアップ ¥FULLBACK Manager Pro 電源モニタを削除する。

⑫ インストール先(C:¥Program Files¥SanKen)のフォルダを削除する。

⑬ OS を再起動する。