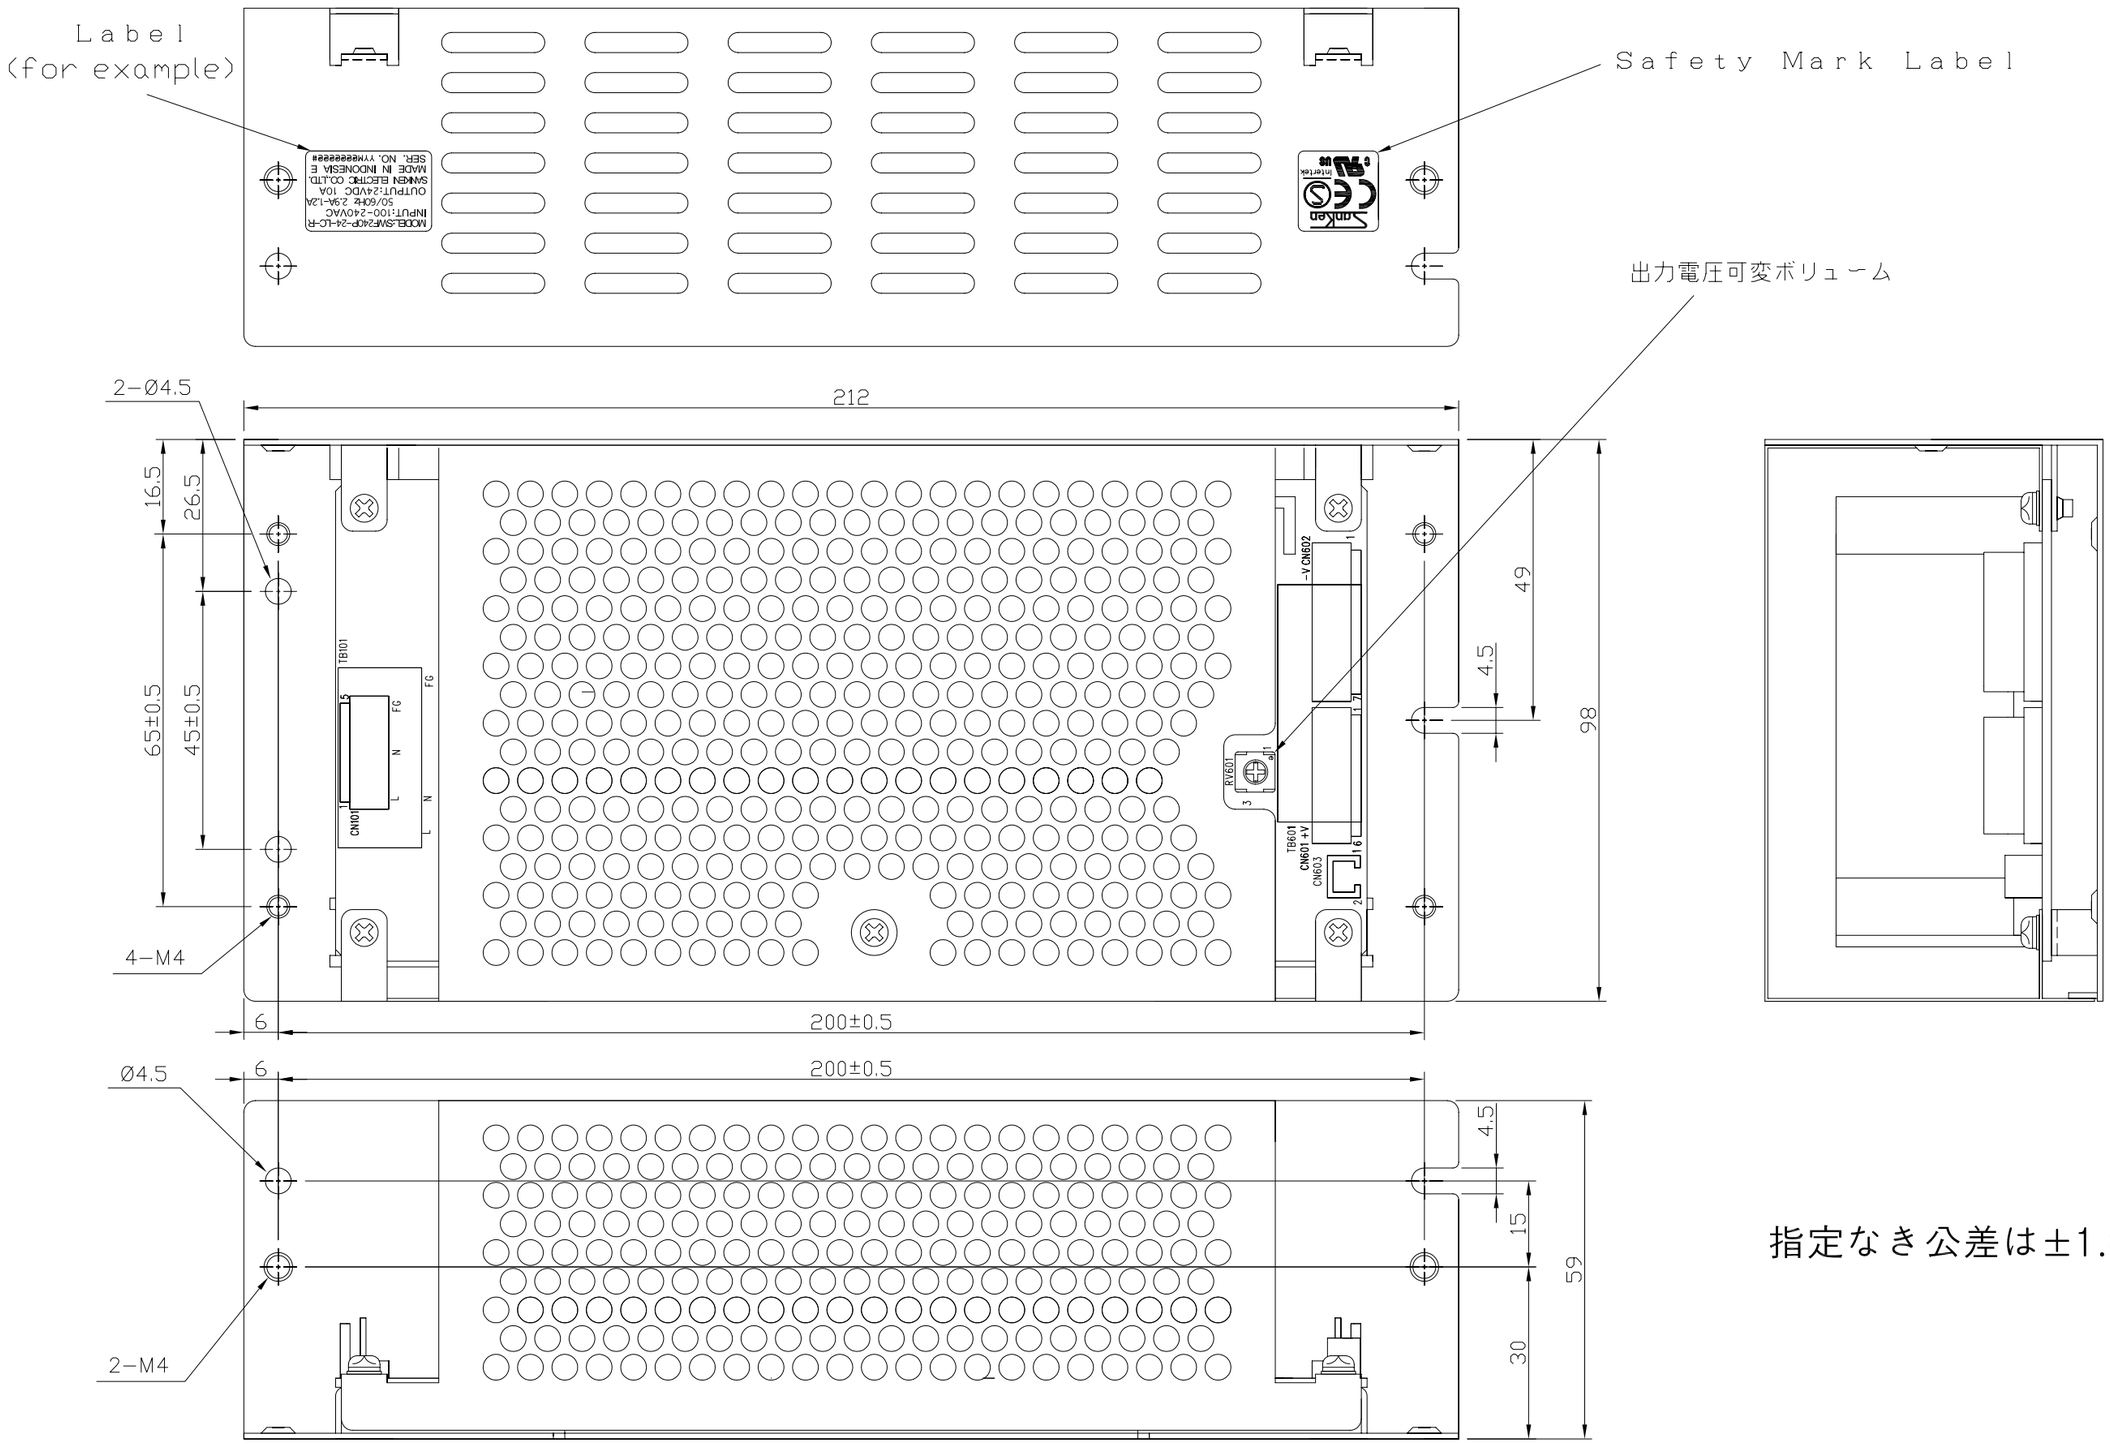
Label
(for example)
Safety Mark Label
出力電圧可変ボリューム
2−Ø4.5
212
16.5
26.5
65±0.5
45±0.5
4−M4
6
200±0.5
49
4.5
98
TB101
CN101
FG
N
L
RV601
-V CN602
TB601
CN601 +V
CN603
Ø4.5
2−M4
15
30
59
指定なき公差は±1.0